


Leverandør Data

V-Klassen og EQV

Dash kamera for og bag med router og indbygget computer

Målet er at lave en agil platform, der nemt kan tilpasses behovet for ubrydelige data og hub for videredeling af data. Det kan være video, der afvikles i bilen, GPS-understøttelse af Navicom, flådestyring, sensorer og meget mere.

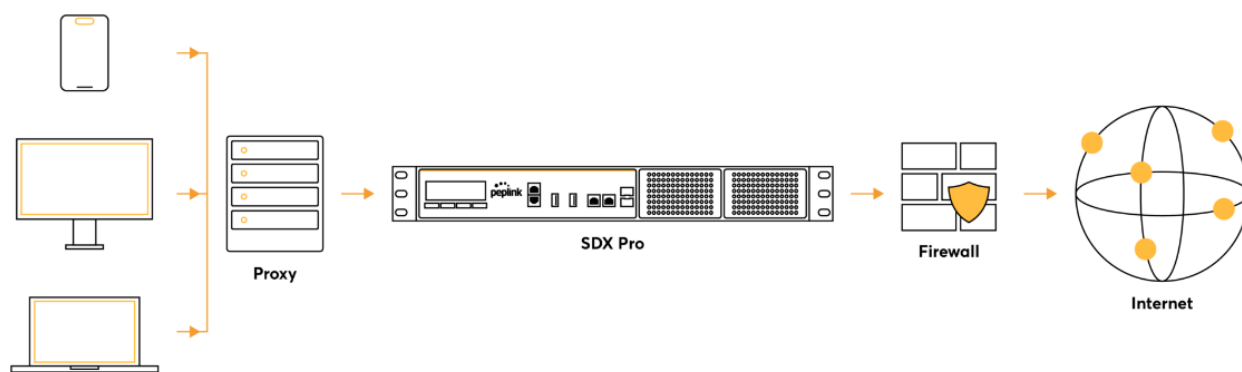

Primecare MAX BR2 Pro - MAX-BR2-PRO-5GN-T-PR

2x 5G-modem (globalt)

2x Ethernet WAN (kan fungere som LAN-port om nødvendigt)

1x USB 3.0 WAN interface

2x2 MIMO Simultaneous Dual Band, Wi-Fi 6

1 Gbps router gennemløb

Komplet antennesæt

Certificeringer fra amerikanske luftfartsselskaber: AT&T, T-Mobile (afventer), Verizon (C-Band), FirstNet

Specifikation



Sirene 120db

Normal spænding: 12/24 VDC

Lydudgang: 60W(max80W) /120W med 2x k-SR 350 (Max 80 dB inde i bilen)

Spænding: 12V: 4Ω 24V: 16Ω

Farve: Sort

Længde: 68mm

Diameter: 109,25 mm

Drift temperatur: -25°C - +60°C

Lager temperatur: -40°C - +60°C

Beskyttelsesklasse: IP 54

Godkendelse: ECE R65 10R EMC



T4 touch panel

Interface: CAN-bus

Driftsspænding: 10 – 30 VDC

Strømforbrug: 100mA (0,15 m/A i Standby-tilstand)

Materiale hus: PC/PBT

Dimensioner: 126 x 87 x 19,5 mm

Driftstemperatur: -20°C - +70°C

Beskyttelsesklasse: IP 65

Godkendelse: EMC



230v/800w varmer

Power mode: Nej – 800W ved -25°C

Volt: 230

Selvjusterende: Ja

Dimensioner: 37x195x145 mm

Udgangseffekt: 800W ved -25°C

Støjniveau: max 50DB

El sikkerhedsmærket: S



iPad pro 13", 256GB WIFI

Processor: Apple silicon

Skærmstørrelse: 13 ”

Skærmtype: OLED

Maks. Opløsning: 2752x2064

Understøtter mobilt netværk: Nej

Holder til SIM-kort: Nej

Type operativsystem: iOS

Materiale kabinet: Aluminium



Wigwag lygte

Teknologi: LED

Lumen: 4624

Farvetone lys: 5700K

Kastelængde: 0,25LUX 160/1LUX 80/3LUX 46

Watt: 34

Spænding: 12V, 24V

IP: IP67

Mål: 7,4x6,2x8,5 cm

Godkendt til radiostøj: Ja

Godkendelse: ECE R10



Solceller 150w / 6,79 A

Normal effekt: 150W

Maks Strøm: 6,79A

Maks spænding: 22,12V

Junction box IP bedømmelse: IP67

Driftstemperatur: -20°C - 65°C

Dimensioner: 1170x680x2mm



Navicom 2A med skærm og tastatur

Fleksibel Navigationsløsning

NaviCom 2a+ er Northcoms innovative navigationsløsning til bl.a. flådestyring, ruteplanlægning og GPS-navigation, som vi kender det fra andre systemer. Med NaviCom 2a+ er du altid klar til at rykke hurtigt ud til den rigtige adresse; Du kan sende pre-planlagte ruter og køreture til dit køretøjs navigationsskærm via den vagtcentral, dit køretøj er tilknyttet. På den måde er din rute allerede blevet beregnet og du er klar til afgang, i samme øjeblik, du sætter dig ind i bilen. Med NaviCom 2a+ er du sikker på at du altid får de korrekte afgangstider, da de trykfølsomme statusmeldinger afgiver tidsstempel fra en GPS-satellit*.

Support- & vedligeholdelsesaftale er inkluderet det første år, så du er sikker på, at du altid har det nyeste kortmateriale og de nyeste funktionaliteter til rådighed, da vi løbende videreudvikler softwaren. Efter det første år kan du tilkøbe support- & vedligeholdelsesaftale. **Kræver understøttelse fra vagtcentral*

Nøgelfunktioner:

Integreret statuspanel

Baseret på Android

Modtagelse af opgaver fra vagtcentral

Modtagelse og afsendelse af SDS-beskeder

Automatisk melding af afgang, ankomst og hjemkomst

Understøtter SINE-statusbeskeder

Kompatibelt med vagtcentraler hos Falck, IHM, IBS og 112

Opdatering via mobilt bredbånd

100 AH Lithium batteri

Spænding: 12V

Kapacitet: 100AH

Cyklus liv: ≥ 2000

Kabinet: metalskab

Godkendelse: UN38,3

Enkeltbrug:

Seriell brug :op til 48V 100Ah

Parallel brug: op til 12V 600Ah

Kombination med ES-2000 systemer: op til 600Ah kapacitet

Overvåg batteristatus: AWILCO-appen

(30 timers forbrug uden landstrøm)



SINE Stationær (kodet inkl. slutkontrol)

Sepura SCG22 380-470Mhz TEAS2 Single

Ny Tetra-mobilterminal i verdensklasse, nu med Bluetooth® og Wi-Fi. Sepura SCG22 er næste generations mobile Tetraterminal designet til at håndtere nutidens og fremtidens kommunikationsbehov.



Sepura SCC3 Color Console med tastatur

SCC3 er beregnet til brug med enten SRG3- eller SCG2-serien. SCC3 leverer en forbedret lyd- og visuel oplevelse til brugeren og øger radioens fleksibilitet og installationsmuligheder.



Sepura SRG Speaker Mic/Fist Microphone til AIU-box

Den håndholdte mikrofon til SRG39 og SCG22 forbindes til bagsiden af konsollen eller AIU med et 10-vejs Hirose-stik. Det er et halv-duplex tilbehør og skal bruges sammen med højttalere.

En knap på toppen af mikrofonen kan programmeres til forskellige funktioner: Afslut opkald, genopkald til sidste nummer osv.

- Kabellængde: 0,63 m
- IP-klassificering: IP31



High-End-højttalere med IP55-klassificering og 16W RMS er designet specielt til brug i faste installationer eller i større køretøjer, såsom førerhuse på busser. Leveres med 3m kabel.

Sepura Heavy duty Loudspeaker IP55

High-End-højttalere med IP55-klassificering og 16W RMS er designet specielt til brug i faste installationer eller i større køretøjer, såsom førerhuse på busser. Leveres med 3 m kabel.



Awilco GPS/Tetra kombi-antenne til SRG/SCG (G40069)

Med GPS til TETRA og SINE

- Frekvens: 380-430 MHz (TETRA/SINE)
- Aktiv GPS-antenne indbygget
- 1/4 bølgepisk



SINE Håndfri (radio sættes ned i holder, model SC2020)

Sepura SC20 Bil Kit holder med Strøm + RF + EIU box

Køretøjssættet består af:

- Vugge, hvori den håndholdte radio kan indsættes.
- Installationssæt
- En samledåse EIU, der rummer al elektronik og stik
- Ledninger og sikringer
- Installations- og brugervejledning



Sepura Stalk H/F Remote mikrofon med 5M kabel, Jack Stik

Mikrofon med jackstik



Victron DC-DC Booster Orion XS

Seneste generation DC/DC batterilader fra Victron

Konstrueret fra bunden, Orion XS omdefinierer fleksibel DC-DC opladning. Til brug i dobbeltbatterisystemer som oplades med en (intelligent) generator. Denne enhed sikrer ikke kun førsteklasses ydeevne, men garanterer også sikkerheden af dit system.

Fuld kontrol med konfigurerbare input- og outputstrømme, og vær sikker på, at din Orion XS kører med fuld kapacitet op til 40 °C. Den innovative køleteknologi af aluminiumsprintet leverer en forbløffende effektivitet på 98 % uden behov for køling blæsere.

Som en integreret del af dit Victron-system tilbyder Orion XS fuld (fjern)overvågning og kontrolfunktioner, hvilket giver dig fuld kontrol over din enhed og dit system

12 V-12V 50A sikrer korrekt ladning fra Ero 6 motorer under kørsel.

Kan justeres til alle batterityper

Indgangsspænding: 12VDC (9-17VDC)

Udgangsspænding: 12VDC (justerbar: 10-17VDC)

Udgangsstrøm: 1-50A (700W)

Kapsling: IP65

Fuldt ud konfigurerbar

Automatisk detektering af motoren kører og at der skal lades

Intelligente opladningsalgoritmer- også til Lithium/LiFePO4


Effektiv køling



Dokumenter

El-diagram og Kvik Guide

Der medfølger et el-diagram og en Kvik guide til køretøjet udarbejdet af Bentzen Autokaross

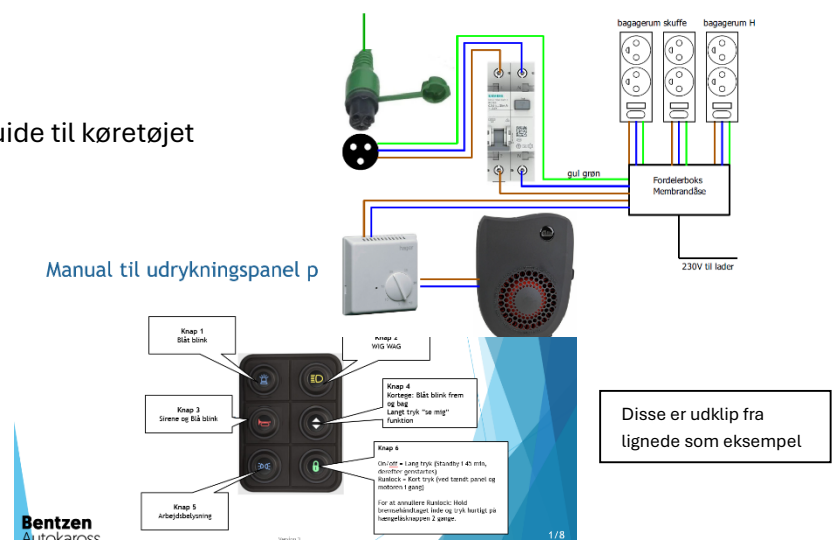

Option:

LB200 lysbro 137cm

Blink mønster: Enkel blink, dobbelt blink, trippet blink, firdobbelt blink.

Synkronisering: ja

Særlige funktioner: Dag/nat tilstand, Cruise lys, roterende lys

Brede: 220 mm

Højde: 25,5 mm uden beslag

Drift temperatur: -40°C - +65°C

Driftsspænding: 10 – 30VDC

Normal spænding: 12/24 VDC


Strømforbrug: 3-10 A (afhængig af længde)

Linse farve: Klar/ Farve LED: Blå

Blinkfrekvens: 2,1 Hz

Beskyttelsesklasse: IP 67

Godkendelse: ECE R65 klasse 2, ECE R10, CISPR 25 klasse 3

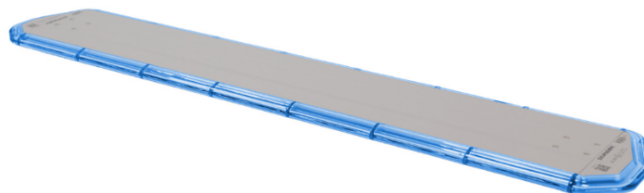

Køleboks med 12v stik mellem førersæderne

Volume: 13L

Temperatur indstilling: +20°C og -18°C

Kopholder: udtagelig

Indgangsspænding (AC): 100-240V

Indgangsspænding (DC): 24/12v

Indgangsfrekvens: 50/60Hz

GWP: 1430

Støj (EN60704-1 & 60704-2-14): 44dB(A)

Energieffektivitetsklasse (Forordning (EU) 2019/2016): B



1600w Victron inverter

Funktioner:

Bluetooth indbygget: Fuldt konfigurerbar med en tablet eller smartphone

Alarm for lav batterispænding

Lav batterispændingsafbrydelse og genstarts niveauer

Dynamisk cut-off: belastningsafhængig cut-off niveau

ECO-tilstand til/fra og ECO-tilstandssansniveau

Alarmrelæ

Spænding: 12VCS/230VAC

Watt: 1600VA

Frekvens: 50Hz – 60Hz

Driftstemperatur: -40°C - +65°C

IP (Beskyttelses kategori): IP21

Godkendelse: EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1 / ECE R10-4

EMC: EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3

